SolPreA

PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO

Elaborato	Uff. Tecnico	Data	Rev.
Sistema 5°_Vela_Custom	A. Colonnelli	09-2026	

Nota: E' vietata la riproduzione, anche parziale, dei disegni dei modelli e dei prodotti contenuti in questa scheda. Sol.Pre.A. s.r.l., si riserva tutti i diritti secondo il Codice della Proprietà Industriale e le leggi a tutela del design di prodotto.

Pesi e misure sono da considerarsi indicative e non impegnative. Sol.Pre.A. s.r.l. si riserva il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.


Sistema Vela 5° – Custom
Supporto zavorrato in cemento armato
con inclinazione fissa di 5°, a elementi di altezza variabile.
Adatto a moduli di qualsiasi dimensione.

Altezza elementi: da 18 a 70 cm. ~ (altre misure su richiesta)


Gli elementi in cemento armato vengono posati lungo le file, in linea con il telaio dei moduli, e collegati tra loro da profili zincati o in acciaio inox.
I profili formano un letto di posa continuo sul quale i moduli si ancorano in corrispondenza dei punti di fissaggio indicati dal produttore.
Poiché i profili corrono lungo tutta la fila, il sistema non dipende dal passo del modulo.
Le zavorre possono così essere infittite o diradate, fino al peso necessario per la verifica di stabilità dellimpianto.

Per ottenere l'esatta configurazione per il vostro impianto compilate il modulo dati: https://www.solprea.it/downloads/SolPreA_SolarSystem_Dati.html

Vista Prospettica

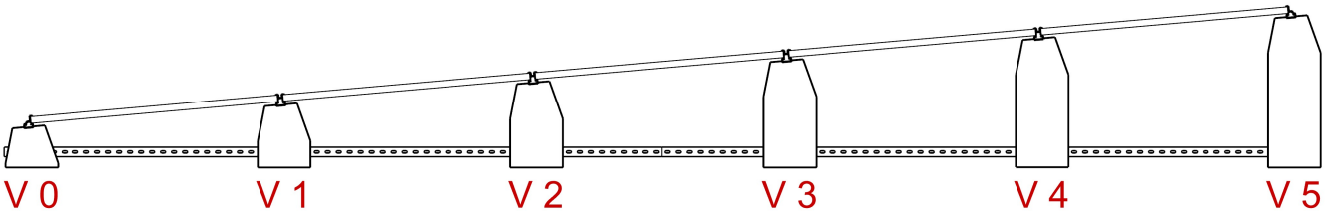

Esempio Applicativo

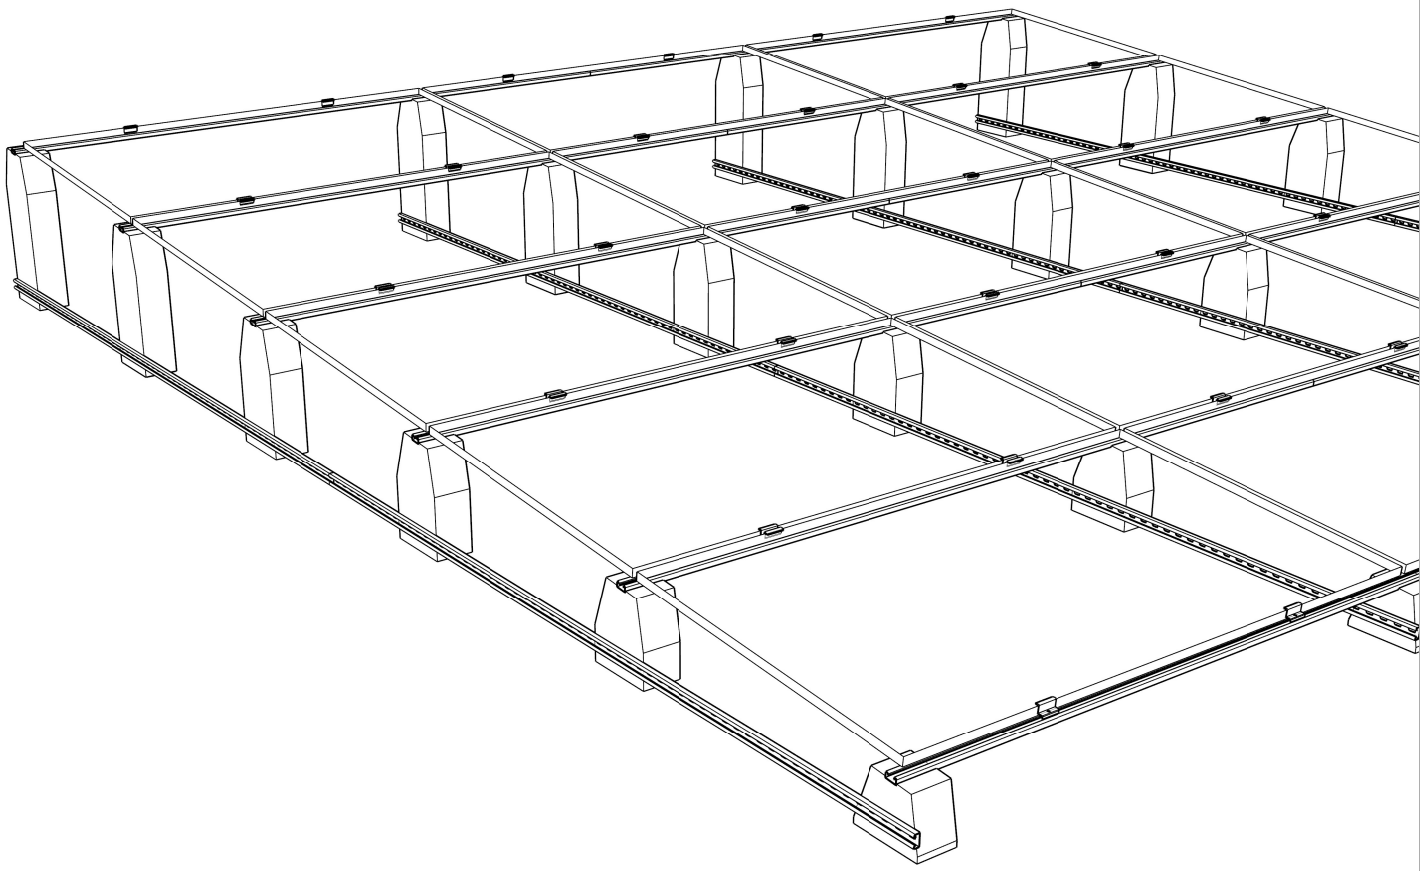

Nota di responsabilità: I sistemi e la tipologia di accessori illustrata nella presente scheda è puramente indicativa e non vincolante. In qualità di produttore dei supporti in cemento armato, Sol.Pre.A. s.r.l. demanda al progettista dell'impianto la scelta e la verifica dei sistemi di fissaggio, nonché la valutazione della portata strutturale del solaio. Tali verifiche dovranno garantire la compatibilità con i carichi permanenti e variabili (neve e vento) emergenti dalla relazione tecnica ufficiale, assicurando il rispetto dei limiti di carico ammissibili per la struttura ospitante.

Sol.Pre.A. s.r.l. - Via di Nettuno, 33 - 00049 Velletri (RM) Te. 06.96453224 - email: info@solprea.it