
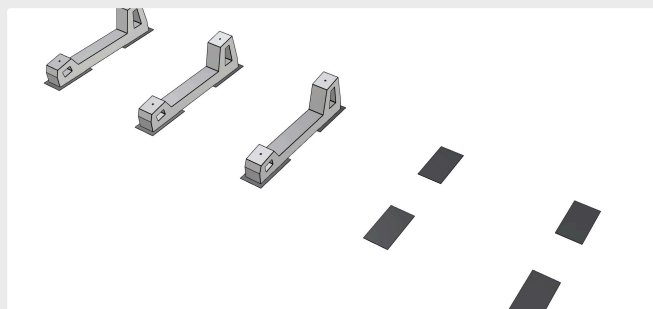


SISTEMA GRIGLIA - AF GRID orizzontale

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA


ESPLOSO TECNICO DEL SISTEMA

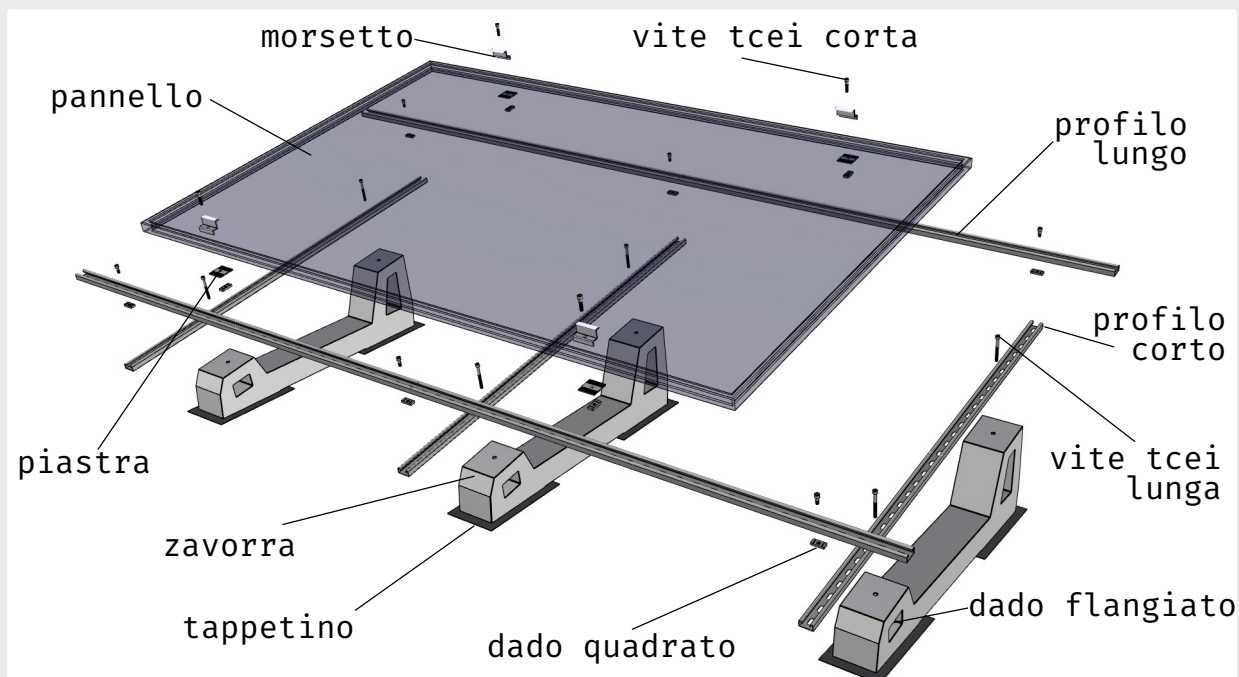

01 Distribuzione

Tappetini antiscivolo e zavorre

Disporre gli elementi indipendentemente dalla dimensione del modulo

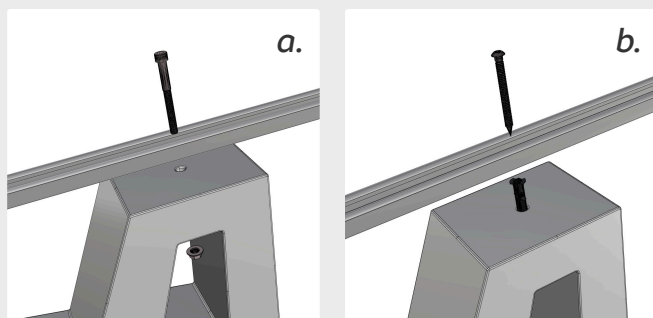

02 Serraggio


- a. Kit morsetto e vite torx
- b. Kit vite tcei e dado flangiato

Posizionare il profilo parallelamente alla zavorra e ancorarlo ai fori con la soluzione scelta (a / b)

Nota di responsabilità: La tipologia di accessori illustrata nella presente scheda è puramente indicativa e non vincolante. In qualità di produttore dei supporti in cemento armato, Sol.Pre.A. s.r.l. demanda al progettista dell'impianto la scelta e la verifica dei sistemi di fissaggio, nonché la valutazione della portata strutturale del solaio. Tali verifiche dovranno accertare la compatibilità con i carichi permanenti e variabili (neve e vento) emergenti dalla relazione tecnica ufficiale, assicurando il rispetto dei limiti di carico ammissibili per la struttura ospitante

SISTEMA GRIGLIA - AF GRID orizzontale


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

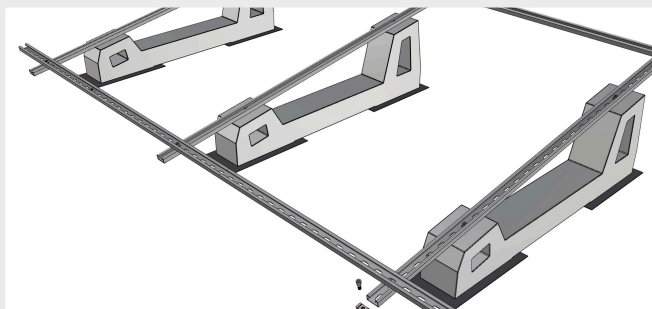

03 Preparazione

Sistema griglia con profili lunghi e corti


Posizionare i profili lunghi su quelli corti per creare la griglia, fissandoli con viti corte tcei e dadi quadrati

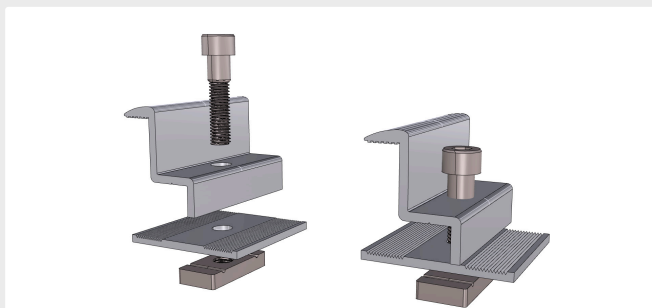

04 Assemblaggio

Kit accessori e profili


Preparare i kit di accessori composti da morsetto, vite, piastra e dado quadrato

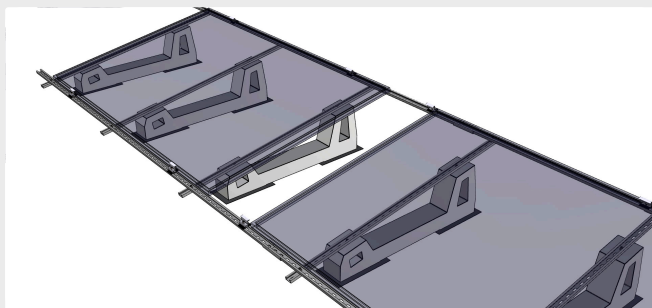

05 Posizionamento

Disposizione dei moduli e serraggio

Posizionare i moduli, fissando i morsetti laterali sul lato lungo dei pannelli

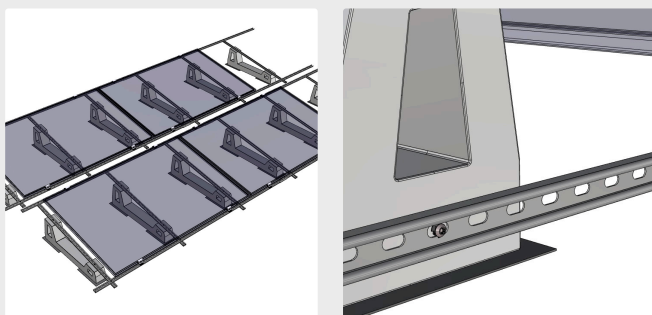

06 Concatenamento (opzionale)

Profilo con asole tagliato a misura

Per una stabilizzazione ottimale del sistema, collegare le file con i profili, fissandoli con tasselli e viti torx